



ani
1985 - 2025

Lorencic
BAUSERVICE

Tehnologie + Service pentru profesioniști în construcții!

Servicii de Construcții la zi I/2025

Noutăți + Oferte aniversare pentru profesioniștii din construcții!

Vibrator intern pentru beton OLI VHN

Ele corespund următoarelor directive UE: 2006/42/CE, 2004/108/CE și 2006/95/CE. Sunt testate conform CEI EN 60745-1.

- protecție împotriva căldurii
- sistem de etanșare exclusiv
- tratat pentru durificare (VH) și cromat (VHP)
- nu se supraîncălzește
- este ușor de întreținut
- capul vibrator are o durată de utilizare îndelungată
- fiind perfect etanș, nu permite pătrunderea apei
- selivrează împreună cu 10 m de cablu conductor electric, cu ștecher CEE și 5 m de furtun consolidat la interior



Ofertă aniversară!

Art.Nr.	Diametru	Lungime	Forță centrifugă	Vibrații RPM	Preț aniversar net RON/buc.
ZVHN50AP	50 mm	403 mm	3.080 N	12.000	1.620,00
ZVHN59AP	59 mm	420 mm	4.560 N	12.000	2.080,00

Vibrator intern pentru beton OLI VHP50 Professional

Toate modelele se remarcă prin performanță ridicată, viteză constantă a motoarelor și rezistență semnificativă la abraziune. Ele corespund următoarelor directive UE: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE și sunt testate conform CEI EN 60745-1.

- Protecție termică,
- Proiectat pentru funcționare continuă S1,
- Sistem exclusiv de etanșare
- Tratament prin durificare și cromare
- Nu se supraîncălzește
- Ușor de întreținut
- Cap de vibrație cu durată lungă de viață
- Etanșeitate totală la apă
- Comutator manual (IP 66) inclus, cu cablu electric de 10 metri și fișă CEE, plus furtun de 5 metri cu întărire interioară.



Ofertă aniversară!

Art.Nr.	Diametru	Lungime	Forță centrifugă	Vibrații RPM	Preț aniversar net RON/buc.
ZVHP50AP	50 mm	468 mm	3.760 N	12.000	1.791,34

Disc diamantat Tyrolit C73 230 x 2,6 x 22,23 mm

Disc diamantat pentru tăiere uscată C73 (DCU) pentru materiale de construcție universale, precum beton, cărămidă, piatră naturală etc.



Art. Nr.: Z34501447

1 buc doar RON 99,00

Mașină de tăiat rosturi TYROLIT FSG513 inclusiv kit rezervor de apă, disc diamantat d= 450 mm



Preț aniversar
doar **RON 12.200,00!**

Mașina robustă de tăiat rosturi FSG513 oferă o rezistență ridicată și flexibilitate maximă datorită funcției de tăiere stânga-dreapta și tăiere la margine.

- Reglarea adâncimii de tăiere
- Reglarea turației
- Fixarea ghidajului de tăiere prin indicator de tăiere cu blocare verticală
- Răcirea discului prin furcă de apă
- Rezervor de apă detașabil de 25 l
- Adâncime maximă de tăiere: 195 mm
- Diametrul maxim al discului: 500 mm
- Motor: HONDA GX390 cu 8,2 kW și filtru ciclon
- Transmisia discului prin curea trapezoidală

Art. Nr.: Z10988800-1

Disc diamantat pentru asfalt FSA TYROLIT C1SW 450 x 3,6 x 25,4 mm - Sh 10 mm

Disc diamantat pentru tăiere uscată C73 (DCU) pentru materiale de construcție universale, precum beton, cărămidă, piatră naturală etc.



Art. Nr.: Z34546444

1 buc doar RON 800,00

Disc diamantat pentru beton FSU TYROLIT C3W 450 x 3,6 x 25,4 mm - Sh 10 mm

Pânză de tăiere a rosturilor C3W (FSU) pentru beton.



Art. Nr.: Z34546443

1 buc doar RON 720,00

Oferte promoționale valabile din 01.03.2025 până în 30.06.2025!

Nivelă cu bulă de aer LORENCIC



Profil tubular din aluminiu, argintiu eloxat (tratată contra oxidării) cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală.

- Dimensiuni ca. 48x22 mm, 560 g/ml
- Nivele controlate electronic
- nivelă orizontală prevăzută cu lentilă de mărire și vizor fluorescent, caneluri de prindere
- Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,5 mm/m (0,029 °)

Ofertă aniversară!

Art. Nr.	Denumire	Preț promoțional net RON/buc
Z376060LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 60 cm	76,00
Z376080LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 80 cm	78,00
Z376100LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 100 cm	82,00
Z376120LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 120 cm	110,00
Z376150LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 150 cm	125,00
Z376200LO	Nivelă cu bulă de aer, argintie, 200 cm	155,00

Cutter LORENCIC universal 18 mm, roșu




Art.Nr.: ZCU18LO 1 buc. **RON 5,24**

Cutter universal PROFOX® 18 mm, galben



Art. Nr.: ZCU18X 1 buc. **RON 2,72**


Lame cutter 18 mm



- pachet de 10
- solide

Art. Nr.: ZCUK18LO 10 buc. **RON 5,69**

Lame cutter 18 mm



- 10 buc/pac
- 10 pac/cutie

Art. Nr.: ZCUK18X 10 buc **RON 3,42**

Ruletă LORENCIC PROFI



Metru profesional cu sistem de oprire triplu:

- Blocare permanentă cu pârghie centrală
- 2 butoane laterale pentru frânarea, blocarea sau eliberarea imediată a benzii.
- Carcasă cu înveliș de cauciuc de înaltă calitate, rezistent la șocuri.

Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z986431LO	Ruletă Lorencic PROFI 16 mm x 3 m	24,98
Z986451LO	Ruletă Lorencic PROFI 19 mm x 5 m	23,53
Z986481LO	Ruletă Lorencic PROFI 25 mm x 8 m	45,00

Tahometru rulant ROLLFIX EASY 2 inclusiv husă

Tahometrul rulant, executat din plastic ABS de înaltă calitate, reunește avantajele greutateii reduse și roții de măsurare mari.

- Manetă de revenire la zero a tahometrului poziționată deasupra mânerului
- Tija de ghidaj stabilă, din aluminiu, poate fi pliată pentru transport
- domeniu de măsurare: 9.999,90
- precizie: 10 cm
- diametrul roții: 318,3 mm = 1m circumferință
- înălțime totală: 1.050 mm
- toleranță: < 1%
- greutate totală: 2,0 kg

Art. Nr.: Z200108

Ofertă TOP doar RON 522,53!



Drîșcă de gletuit 280 x 130 x 0,7 mm



cu mâner cilindric, îmbinare din aluminiu

Art. Nr.: Z2100702 1 buc doar **RON 20,66**

Drîșcă de gletuit 280 x 130 x 0,7 mm inox



cu mâner cilindric, îmbinare din aluminiu

Art. Nr.: Z2101002 1 buc doar **RON 32,39**

Gletuitor de netezit KAUFMANN 280 x 130 x 0,7 mm inox



• inoxidabil, cu mâner Softline

Art. Nr.: Z2106801 1 buc doar **RON 38,90**

Mistrie pentru zidărie 180 mm



- cu tijă dreaptă
- inox

Art. Nr.: Z4305701 1 buc doar **RON 29,96**

Șpaclu pentru ipsos KAUFMANN Inoxidabil



Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z4206006	Șpaclu pentru ipsos, 100 mm	23,80
Z4206007	Șpaclu pentru ipsos, 120 mm	25,00

Lopată universală, 300x240 mm cu coadă, 130 cm



Art. Nr.: ZL051000 1 buc doar **RON 103,19**

Sfoară pentru trasat KAUFMANN



- Dispozitiv din aluminiu cu sfoară pentru trasat
- fără pudră colorată
- cu 20 m de sfoară


Art. Nr.: Z4012001 1 buc doar **RON 59,00**

Greblă și coadă pentru greblă



Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
ZR1160I0	Greblă, 16 dinți, gold	98,04
ZR1180I0	Greblă, 18 dinți, gold	129,00

Răzuitor de rosturi KRENHOF 500 cu contrafișă și coadă



Art. Nr.: Z1686550 1 buc doar **RON 117,40**

Mătură rutiera 40 cm elaston



Art. Nr.: Z8674

1 buc doar RON 17,40

Mătură rutiera 40 cm elasto

execuție ondulată,
cu suport și coadă
28/1.600 mm



Art. Nr.: Z070468

1 buc doar RON 69,00

Mătură rutiera elaston



Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z3340	Mătură rutieră 40 cm Elaston	17,14
Z8674	Mătură rutieră 50 cm Elaston	37,00

Levier KRENHOF

zincare lucioasă



Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z555005	Levier 50 cm până la 1,67 kg	85,00
Z555006	Levier 60 cm până la 2,00 kg	99,00
Z555008	Levier 80 cm până la 2,67 kg	73,70

Roabă PROFOX® BASIC

100 de litri

**Ofertă TOP
doar RON 269,99!**

Roabă avantajoasă ca preț pentru utilizarea pe șantier.

- cuvă: capacitate 100 de litri
- tablă din oțel de 1,2mm, zincată galvanic
- prinsă complet cu cadrul în șuruburi
- jantă zincată cu roată din cauciuc cu cameră
- greutate 13 kg

Art. Nr.: Z7002X



Galeata pentru constructii 12 l cu toarta



Art. Nr.: Z4516

1 buc doar RON 6,97

Găleată neagră 12 l, întărită cu ochi de prindere și mâner de fier



Art. Nr.: Z4518

1 buc doar RON 29,00

Roti de schimb complete pentru roabe PROFOX BASIC



Art. Nr.: Z70020X

1 buc doar RON 68,39

Ladă de mortar rotundă 65 l neagră

- Execuție rotundă
- rezistență la ger



Art. Nr.: Z1400065

1 buc doar RON 39,00

Ladă de mortar 65 l neagră

- 4 manere



Art. Nr.: Z4515P

1 buc doar RON 30,90

Ladă de mortar 90 l neagră

- 4 manere



Art. Nr.: Z4514

1 buc doar RON 49,50

Scară de lemn

- Testată conform normei
ÖNORM EN 131



Art. Nr.	Denumire	net RON/buc
Z4	Scară de lemn 4 trepte 1,36 x 0,50 x 0,13 m	240,70
Z5	Scară de lemn 5 trepte 1,66 x 0,54 x 0,13 m	302,42
Z6	Scară de lemn 6 trepte 1,96 x 0,58 x 0,13 m	320,00

Tub pentru descărcarea deșeurilor galben, 1,1 m / 40 - 50 cm

**Ofertă aniversară
doar RON 224,65!**

- Conic și, prin urmare,
economisește spațiu la
transport și depozitare
- Lanțuri de legătură extra
rezistente, cu carabiniere



Art. Nr.: Z4816300

Pâlnie de umplere pentru jgheab de moloz element de bază

**Ofertă aniversară
doar RON 519,00!**



Art. Nr.: ZP51044Y

Capac pentru umplerea buncărului pentru jgheab de moloz

**Ofertă aniversară
doar RON 177,99!**



Art. Nr.: ZP51050BY

Inel de ghidaj (P51008)

**Ofertă aniversară
doar RON 317,65!**



Art. Nr.: Z4816330

Cadru zincat (P51011)

**Ofertă aniversară
doar RON 499,00!**



Art. Nr.: Z4816350

Scripete manua KAUFMANN d=160 mm



- Pentru frânhii de până la d = 20 mm
- Sarcină maximă admisă pentru cârlig: 200 kg
- Nu este destinat utilizării pe mașini

Art. Nr.: Z45130

1 buc doar RON 254,04

Element de gard mobil LORENCIC ROUND TOP Standard 2.000 x 3.450 mm

Element de gard mobil cu țevă închisă.

- Echipat cu cârlig și ochi.
- Dimensiunea ochiurilor: 100 x 262 mm
- Grosimea sârmei: orizontal 3,2 mm, vertical 2,2 mm
- Diametrul țevii: 38,1 mm
- Greutate: 13,4 kg

Art. Nr.: Z1020LO

**Ofertă TOP
doar RON 214,40!**



Piatră din beton LORENCIC 620 x 220 x 130 mm

- 6 găuri rotunde: d = 42,6 mm, 1 gaură pătrată: 42,55 mm
- Greutate: aprox. 34 kg



Art. Nr.: Z2729040

1 buc doar RON 35,00

Gard de protecție PROFOX® 2.280 x 1.100 mm

Gard de delimitare ușor, pre-galvanizat, cu cârlige de conectare.

- Forma specială a cârligelor previne ridicarea accidentală
- Distanța dintre barele verticale: aprox. 120 mm
- Ușor de depozitat și transportat, economisind spațiu
- Greutate: aprox. 10 kg


Art. Nr.: Z01056831X

**Ofertă aniversară
doar RON 240,00!**



Picior din material reciclat 767 x 247 x 160 mm

- Fabricat din plastic compus
- cu decupaj pentru stivuitor
- Greutate: 19 kg



Art. Nr.: Z7004418

1 buc doar RON 45,00

Bridă de legătură pentru gardul mobil



Art. Nr.: Z27310240

1 buc doar RON 20,00

Bandă de delimitare pentru șantier 80 mm

- Extrem de rezistent la rupere
- Blocat sau ștampilat în roșu/ alb pe ambele părți
- 80 mm x 500 m / rolă
- Disponibil și la comandă în alte culori de bandăși cu imprimare personalizată



Art. Nr.: Z450001

1 buc doar RON 84,00

Spray de marcaj pentru arbori LORENCIC LO-MARK 500 ml

- Aderență foarte bună pe beton, asfalt, iarbă, lemn, nisip etc.
- Capac de protecție rezistent
- Vizibilitate mare, chiar și de la distanță
- Durabilitatea marcajului maxim 2 luni
- Uscare rapidă (aprox. 10 minute)


Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z241613LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK roșu 500 ml	19,00
Z241616LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK portocaliu 500 ml	17,06
Z241617LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK galben 500 ml	20,00
Z241618LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK verde 500 ml	17,03
Z241619LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK albastru 500 ml	17,70
Z241625LO	Spray de marcaj pentru arbori LO-MARK roz 500 ml	16,51



Pânză-ferăstrău HM 450 mm Z32

Disc de feronerie din carbură cu amortizare a zgomotului pentru ferăstrău circular de construcție.

- Pentru utilizarea la tăierea lemnului de foc și materialelor de construcție grosiere
- Rezistent la resturi de beton și parțial sigur împotriva cuielor.
- Grosimea lamei: 3,0 mm
- Lățimea tăieturii: 4,0 mm
- Dinți trapezoidali 32Z.



Art. Nr.: Z3145032

1 buc doar RON 429,00

Ferăstrău circular AVOLA BK450-10

Inclusiv discuri de feronerie HM silențioase de 450 mm

Ferăstrău circular profesional pentru tăierea lemnului și materialelor pe bază de lemn, conform standardului european EN 1870-19.

Echiptament standard:

- Carcasă de protecție pentru siguranță
- Extensie de masă
- Liniar paralel
- Liniar transversal precis
- Inclusiv disc de feronerie HM de înaltă calitate, d= 450 mm
- Apărătoare de glisare

Date tehnice:

- Motor 400 V cu frână electromecanică
- Putere motor P1/P2: 4,0 kW / 3,0 kW
- Priză: CEE 516
- Înălțimea de tăiere: 135 mm
- Disc circular HM/A: 450 mm
- Cadru mașină complet galvanizat
- Dimensiune masă: 1.079 x 750 x 850 mm
- Greutate: 116 kg

Art. Nr.: ZBK450



**Ofertă aniversară
doar RON 6.282,25!**

Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT TS, C2W, XB-T 400 x 3,2 x 35 mm

**Ofertă TOP
doar RON 789,00!**



★★★
PREMIUM

Sunt pânze-ferăstrău diamantate, pentru tăiere uscată, pe banc, pentru aplicații universale, la prelucrarea betonului spălat, pietrei (artificiale) din beton, gresiei dure, a cărămidii moi, etc.

Art. Nr.: Z264080

Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT TS C2GW SILENT Reducerea zgomotului 400 x 3,2 x 35 mm

Ofertă TOP
doar **RON 949,00!**

Sunt pânze-ferăstrău diamantate, pentru tăiere uscată, pe banc, pentru aplicații universale, la prelucrarea betonului spălat, pietrei (artificiale) din beton, gresiei dure, a cărămidii moi, etc.

- Reducerea zgomotului
- construită în sistem sandwich

Art. Nr.: Z34485805



★★★
PREMIUM

Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT TS C1W XB-T 700 x 3,9 x 55 / 60 mm

Ofertă TOP
doar **RON 1.499,00!**

Sunt pânze-ferăstrău diamantate, pentru tăiere uscată, pe banc, pentru aplicații universale, la prelucrarea betonului spălat, pietrei (artificiale) din beton, gresiei dure, a cărămidii moi, etc.

Art. Nr.: Z355633



★★★
PREMIUM

Tăietor de rosturi HUSQVARNA FS 400 LV Inclusiv disc diamantat Ø 450 mm

Tăietorul de rosturi FS 400 LV este un tăietor de rosturi universal, cu motor pe benzină, ușor de utilizat.

- Mănerle reglabile permit o poziție de lucru ergonomic
- Distribuția perfectă a greutatei asigură o stabilitate excelentă în timpul tăierii
- Ideal pentru lucrări de reparație mai mici în beton sau asfalt, cu adâncimi de tăiere de până la 189 mm

Date tehnice:

- Diametru maxim disc de tăiere: 500 mm
- Putere: 8,7 kW
- Motor: Motor pe benzină HONDA, 4 timpi
- Capacitate rezervor: 6,1 l
- Rezervor mare de apă integrat
- Greutate: 99 kg

Art. Nr.: Z967796501



Ofertă TOP
doar **RON 10.699,00!**

Vibratoare HUSQVARNA LT 6005

LT 6005 este un vibromotor echilibrat și puternic, conceput pentru compactarea eficientă a solurilor necoezive și coezive, cum ar fi lutul și noroiul.

- Ideal pentru compactarea în șanțuri sau alte spații înguste
- Echipat cu cel mai nou motor HONDA GXR120.
- Vibratoarele oferă un control excelent și sunt reduse în zgomot și emisii de poluanți

Ofertă TOP
doar **RON 12.499,00!**

Date tehnice:

- Putere: 2,7 kW
- Motor: HONDA GXR120 pe benzină
- Viteza: 15-18 m/min
- Presiune sonoră: 92 dB(A)
- Lățimea plăcii: 280 mm
- Lungimea plăcii: 332 mm
- Dimensiuni (LxWxH): 726 x 345 x 1.084 mm
- Greutate de operare: 70 kg

Art. Nr.: Z967854502



Mașină LORENCIC TS 700 pentru debitat cărămidă / țiglă

Ofertă aniversară
doar **RON 12.999,00!**

TS 700 este o mașină de tăiere puternică și robustă, destinată utilizării continue pe șantiere sau în fabrici.

- Cadru extrem de rezistent
- Masă de susținere cu roți de rulare
- Lavoar de apă detașabil
- Disc de feronerie: d = 700 mm
- Prindere disc: d = 25,4 mm
- Adâncimea maximă de tăiere: 300 mm
- Lungimea maximă de tăiere: 870 mm
- Viteza de rotație a discului: 1.420 rot/min
- Motor de acționare: 5,5 kW (380 V)
- Alimentare: manuală
- Dimensiuni masă: 500 x 600 mm
- Greutate: 200 kg

Art. Nr.: ZFTG0700LO



Kernbohrsystem HUSQVARNA DMS 240-Set

DMS 240 este un sistem de foraj, format dintr-o mașină electrică de foraj cu diamant și un stativ de foraj, care este potrivit pentru o varietate de lucrări de foraj.

- Sistem ideal pentru găuri de dimensiuni medii în pereți, podele și acoperișuri (până la 250 mm diametru)
- Stativul de foraj dispune de diverse opțiuni de reglare
- Suportul posterior asigură foraje unghiulare fiabile și stabile.

Date tehnice:

- Putere nominală: 2,4 kW, 230 V
- Diametru maxim al coroanei de foraj: 250 mm
- Lungimea maximă de transport: 685 mm
- Răcire: umedă
- Număr de trepte: 2
- Conectare apă: G 1/4"
- Presiune maximă apă: 8 bar
- Prindere unelte:
 - exterior 1 1/4 " 7 UNC, interior G 1/2"
 - Unghi de înclinare: 0 - 60°
- Dimensiuni (LxWxH): 545 x 266 x 1.052 mm
- Greutate: 20,4 kg

În pachet sunt incluse:

5 coroane de foraj TACTI-CUT (52 / 82 / 112 / 152 / 200 mm)

Art. Nr.: Z965173603SET

Ofertă TOP
doar **RON 11.499,00!**



Placă vibratoare HUSQVARNA LF60 LAT

LF 60 LAT este o placă vibratoare ușoară, cu acțiune rapidă, care se deplasează înainte și este concepută pentru compactarea eficientă a asfaltului și a solului.

- Ideal pentru lucrări de reparații și întreținere.
- Rezervor mare de apă cu capac supradimensionat, care permite o umplere mai rară și mai rapidă.
- Nu lasă urme pe paviment

Ofertă TOP
doar **RON 8.799,00!**

Date tehnice:

- Putere: 2,1 kW
- Motor: HONDA GX120 pe benzină
- Forță centrifugă: 10 kN
- Viteza: 25 m/min
- Dimensiuni placă: 350 x 545 mm
- Presiune sonoră: 88 dB(A)
- Dimensiuni (LxWxH): 986 x 350 x 968 mm
- Greutate: 67 kg

Conținutul livrării: Rezervor de apă și roți de transport

Art. Nr.: Z967854902



Machetă Vulkollan pentru placă vibratoare HUSQVARNA LF 60

Ofertă TOP
doar **RON 1.020,00!**

Art. Nr.: Z594868201



Elevator GEDA Maxi 120 S pentru schelă cu 81 m de cablu de tracțiune și greutate suplimentară

Elevator de schelă fără braț pivotant, cu o forță portantă de 120 kg.

- Cu buton de panică, montat pe un cablu de 10 m lungime, a cărui cuplare cu elevatorul este opțională
- Dotat complet cu cablu de tracțiune, dispozitiv de limitare a răsucirii și cârlig
- Cu 2 viteze de ridicare: 20 și respectiv 60 m/min
- Motor: 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz



Ofertă aniversară
doar **RON 15.509,18!**

Art. Nr.: ZG1298

Braț pivotant universal GEDA pentru GEDA Maxi 120 S / 150 S

- Braț pivotant cu suport pentru atașarea la schele tubulare de 1 1/2" la orice nivel de schelă.



Art. Nr.: ZG1267

1 buc doar RON 1.869,58

Elevator GEDA Maxi 150 S pentru schelă cu 81 m de cablu de tracțiune și greutate suplimentară

Elevator de schelă fără braț pivotant, cu o forță portantă de 150 kg.


- Cu buton de panică, montat pe un cablu de 10 m lungime, a cărui cuplare cu elevatorul este opțională
- Dotat complet cu cablu de tracțiune, dispozitiv de limitare a răsucirii și cârlig
- Cu 2 viteze de ridicare: 15 și respectiv 45 m/min
- Motor: 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz



Ofertă aniversară
doar **RON 16.399,00!**

Art. Nr.: ZG1287

Suport pentru găleți GEDA pentru 2 găleți (rotunde/ovale/decupate)



Art. Nr.: ZG1810SA

1 buc doar RON 499,00

Elevator oblic, din aluminiu, GEDA Lift 250 Confort

Ascensoare de transport GEDA pentru rațional. Transport material pe șantier.

- Usor de transportat.
- Locul de utilizare fără unelte și prin intermediul accesoriilor potrivite pentru fiecare aplicație.
- Aproape toate materialele pot fi cu aceleasi accesorii speciale pe acoperiș și a transporta constructia.

Date tehnice:

- Sarcină utilă de până la 250kg
- Viteza de ridicare 30m/min (1 treapta)
- Motor 1.3kW / 230V / 50Hz

Unitate de bază formată din: Trolui electric (230V / 50Hz) cu frânghie de 43m (d= 6mm) 21m cablu întrerupător de limită Controler (24V) cu oprire de urgență și cablu de 5m.

Glisiera standard cu protecție la rupere cablu.

Table cu scripete cu eliberare rapidă, tablă 2m, comenzi și întrerupător de limită conectabil

Art. Nr.: ZG2032

Ofertă aniversară
doar **RON 15.627,45!**



Segment de scară 200/250 kg pentru GEDA Lift 250 Confort

- cu piulițe inelare
- cuplat



Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
ZG2889	Element de scară, 200/250kg, 1 m	722,00
ZG2888	Element de scară, 200/250kg, 2 m	1.022,36

Element de articulație 20° până la 45° pentru GEDA Lift 250 Confort

- reglabil continuu



Art. Nr.: ZG2877

1 buc doar RON 2.139,00

Platformă universală GEDA pentru GEDA Lift 250 Confort

Platformă universală cu protecție laterală rabatabilă.



Art. Nr.: ZG2893

1 buc doar RON 1.840,08

Platformă solară GEDA pentru GEDA Lift 250 Confort

- Cu strat special din plastic și braț de prindere reglabil flexibil pentru un transport sigur.
- Potrivit pentru colectoare cu lățime între 0,5 - 1,6 m.
- Greutate: aproximativ 34 kg



Art. Nr.: ZG2904

1 buc doar RON 2.650,00

Malaxor cu tambur basculant PROFOX® B135X

- Volum tambur: 125 L
- Motor: curent alternativ 230 V, 650 W
- angrenaj protejat împotriva stropirii cu apă (clasa IP 44)
- carcasa motorului din plastic
- manevrare: roată manuală
- bușca lagărului este poziționată la exterior
- cu 2 urechi pentru motostivuitor pentru transportare ușoară
- Greutate: 55 kg

Ofertă TOP
doar **RON 1.034,00!**



Art. Nr.: ZB135X

Malaxor LORENCIC PRO160LO

- volum tambur: 150 de litri
- motor: curent alternativ 230 V, 850 W
- angrenaj protejat împotriva stropirii cu apă (clasa IP 44)
- vopsit RAL 3020 în câmp electrostatic
- carcasa motorului este zincată
- este prevăzut cu palete de amestecare mari pentru un raport de amestecare optim
- roată dințată: din fontă
- manevrare: roată manuală
- bușca lagărului este poziționată la exterior
- cu 2 urechi pentru motostivuitor pentru transportare ușoară
- dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 1.190 x 665 x 1.350 mm
- greutate: 59 kg

Ofertă TOP
doar **RON 2.130,82!**



Art. Nr.: ZPRO160LO

Malaxor cu amestecare continua PFT LOTUS XS R pentru Mortar cu Tub amestecare din cauciuc

Micul și compactul malaxor continuu PFT LOTUS XS pentru material la sac, cu conexiune la curent alternativ.

- Amestecă continuu și complet automat toți mortarurile uscate pe bază de var și ciment, cu granulație de până la 4 mm.
- Axul special de amestecare asigură o omogenizare perfectă.
- Datorită poziționării optime a admisiilor de apă, acumulările de material sunt reduse la minimum, iar malaxorul este aproape auto-curătabil.
- Construcție robustă și operare simplă.
- Înălțime de alimentare reglabilă.
- Ieșire specială de mortar, sigură împotriva pătrunderii accidentale

Domenii de utilizare:

Mortar pentru faianță și rosturi, mortar pentru zidărie ușoară și zidărie, mortare de lipire și armare, mortar pentru șape, mase de șpaclu pentru nivelare, tencuieli decorative și structurale, tencuieli pe bază de ciment și izolație, tencuieli de renovare și finisaj

Art. Nr.: Z00754072



Ofertă aniversară
doar **RON 11.139,00!**

Date tehnice:

- Volum recipient: 50 l
- Capacitate de amestecare: max. 20 l/min
- Motor de acționare: 1,3 kW / 230 V
- Viteză de rotație: 280 rpm
- Tub de amestecare: tub de amestecare din cauciuc
- Conexiune apă: GEKA® d= 12 mm - 2,5 bar presiune de lucru
- Înălțime de evacuare: 570-710 mm (reglabilă)

Mixer PFT MULTIMIX 100

Mixerul obligatoriu PFT MULTIMIX 100 poate fi folosit pentru cele mai diverse materiale precum B. mortar, adeziv, ipsos, materiale de îmbinare, pot fi folosite umpluturi și multe altele.

Ideal pentru zugrăvi și tencuitori, șapa și gresie, zidărie și tencuitori.

- Motor de antrenare: 2.0 kW / 42 rpm
- rezervor de amestec din oțel
- Conexiune de alimentare: 230 V / 2,0 kW
- Volumul recipientului: 100 litri
- dimensiunea granulelor: max. 8 mm
- înălțimea de umplere: 1.190 mm
- înălțimea de evacuare: 640 mm
- dimensiuni (LxIxH): 720 x 690 x 1.190 mm
- Greutate totală: 80 kg

Art. Nr.: Z00627405

Ofertă TOP
doar **RON 9.700,00!**



Șurub de amestecare PFT BIONIK G4 drept

Forma BIONIK:

- Asigură o utilizare constantă și eficientă pe termen lung
- Suprafața de contact este mărită de 9,7 ori, oferind astfel o protecție mai bună pentru axul motorului
- Reduce progresul uzurii în direcția axială
- Nu există deplasare axială a rotorului în stator



Art. Nr.: Z00539672

1 buc doar RON 199,00

Pompă de malaxare PFT G4 SMART 6,05kW cu pompă ridicătoare de presiune

- Amestecă și pompează continuu și complet automat toate mortarurile uscate compatibile cu mașina, adăugând apă pentru a obține un mortar umed omogen și gata de utilizat.
- Pompa de amestecare poate fi umplută atât cu material la sac, cât și direct din siloz printr-un capac de transfer sau prin sistemul de suflare SILOMAT.

Date tehnice:

- Distanța de transport (cu furtun de 25 mm): până la 30 m
- Capacitate de pompare (cu stator D 6-3): 20 l/min
- Motor cu roată cu palete: 0,75 kW, 28 rpm
- Motor de transmisie: 6,05 kW, 400 rpm, cu 2 trepte și comutator de înclinare

Echipe standard:

- 10 m furtun pentru mortar RONDO 25 mm
- 11 m furtun pentru apă/aer 1/2"
- Manometru pentru presiunea mortarului
- Contor de debit al apei 100 - 1.000 l/h
- Curățător de tub de amestecare cu ax de curățare
- Posibilitate de conexiune cu telecomandă
- Flanșă de evacuare presiune 25 mm V-parte
- Manometru pentru presiunea mortarului - Compresor COMP M-250 cu oprire automată la presiune
- Dispozitiv de tencuială fină 200 mm drept
- 2 roți direcționabile
- 2 roți duble cu oprire

Art. Nr.: Z00257359



Ofertă aniversară
doar **RON 31.399,80!**

Furtun de presiune PFT Rondo pentru mortar, d=5 mm, 10 m, cu cuplaje nerotative

- Furtunul RONDO destinat transportului de mortar este gândit pentru transportul umed al materialelor puternic abrazive precum șapa, mortarul, tencuiala sau gipsul.
- Inima deosebit de netedă și de rezistentă la abraziune face posibilă o durată de viață foarte lungă.
- Furtunul este conceput pentru o presiune de lucru de 40 bar (presiune de spargere 120 bar).
- Cuplajele sunt sertizate hidraulic, crescând astfel siguranța în utilizare.
- Cuplajele sunt executate din oțel zincat iar închiderea acestora se face cu două supape cu manetă.



Art. Nr.: Z021100

1 buc doar RON 875,00

Stator D 6-3 PFT Pin Twister - portocaliu

- Granulație maximă: 3 mm
- randament la turația de 400 rot./min. circa 20 l/min
- presiune maximă de lucru: 30 bar
- lungimea statorului: 273 mm / diametru 90 mm
- Rotor: art. nr. Z1130



Art. Nr.: Z007899

1 buc doar RON 215,17

Rotor D 6-3 PFT

- Granulația max. 3,5 mm
- Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min
- Presiunea de lucru max. 30 bar
- Stator (1155) lungimea 273 mm / d= 90 mm
- Statoare compatibile: art. nr. Z11551 (wf), art. nr. Z008862 (Twister), art. nr. Z007899 (wf Pin Twister)



Art. Nr.: Z1130

1 buc doar RON 238,84

Instalatie de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105

PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă mortar uscat în mod complet automat și fără praf către pompa de amestec sau mixerul continuu. PFT SILOMAT DF Q poate fi conectat la orice siloz sub presiune cu o presiune maximă de lucru de până la 2,0 bar suprapresiune.

Ofertă aniversară
doar **RON 41.199,00!**



Date tehnice:

- Lățimea de livrare: până la 100 m
- Debit: aproximativ 24 kg / min
- Curent trifazat: 400 V, 50 Hz
- Protecție: 32 A
- Compresor: Putere: 5,5 kW, max. Presiune (presiune de livrare): $p = 2,5$ bar
- volum de aer: aproximativ 105 Nm³ / h

Domeniul de livrare:

Încărcare automată a silozului, capota de injecție și indicator de nivel 42 V, cablu de comandă de 50 m complet, furtun de livrare de 2 x 25 m cu tesatura.

Art. Nr.: Z00238164SET

Instalatie de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 105

PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă mortar uscat în mod complet automat și fără praf către pompa de amestec sau mixerul continuu. Cu doar câțiva pași simpli, recipientul de transport PFT SILOMAT se adaptează la orice container/siloz.

Ofertă aniversară
doar **RON 47.450,00!**



Date tehnice:

- Lățimea de livrare: până la 100 m
- Debit: aproximativ 20 kg / min
- Curent trifazat: 400 V, 50 Hz
- Protecție: 32 A
- Compresor: Putere: 5,5 kW, max. Presiune (presiune de livrare): $p = 2,5$ bar
- volum de aer: aproximativ 105 Nm³ / h
- Continut: 55 l

Domeniul de livrare:

Încărcare automată a silozului, capota de injecție și indicator de nivel 42 V, cablu de comandă de 50 m complet, furtun de livrare de 2 x 25 m cu tesatura.

Art. Nr.: Z00655336SET

Pompa de amestecare PFT RITMO L SMART

Mașina perfectă pentru începători, ideală pentru proiecte de construcție mici și medii.

- Perfectă pentru lucrări de renovare și reabilitare
- Special concepută pentru pomparea, pulverizarea și aplicarea materialelor precum: tencuială interioară, tencuială decorativă, mase de șpaclu pentru pardoseli, mortar adeziv și de armare, mortar de protecție la foc și mortar pentru umplerea tocurelor de uși
- Debit reglabil continuu
- Ușor de utilizat
- Echipată cu manometru pentru presiunea mortarului.

Ofertă aniversară
doar **RON 23.490,00!**



Echipamente de bază:

Compresor de aer COMP R-80 cu controlul presiunii, debitmetru apă 75 -750 l/h, pâlnie material RITMO L SMART, manometru mortar 25 V piesa, serpentina de amestec BIONIK Tencuială mașină RITMO, - curățător de arbori și țevi de amestecare galvanizate, 10 m furtun mortar RONDO 25 mm, - 16 m furtun aer 9 mm EWO/EWO, Dispozitiv de curățare fină SMARTLINE 25 mm S10 200 EWO, tub duză de aer 4 mm, rotor / Stator: B 4-2 wf.

Date tehnice:

- Debit: până la 2-14 l/min, variabil continuu reglabilă
- distanță de transport: până la 20 m
- presiune de lucru: max. Motor de antrenare: 2,4 kW
- Viteză: 74-492 rpm
- Tub de amestec: oțel
- Volumul recipientului: 45 l
- Înălțimea de umplere: 930 mm

Art. Nr.: Z00725325

Acum nou în sortiment
și disponibil ca
set aniversar la un preț TOP!

Set Rotor/Stator LORENCIC D 7-2,5 crem-alb



Ofertă aniversară
doar **RON 1.834,00!**

Compus din:

- 5 buc. Rotor D 7-2,5 crem-alb (Z209071)
- 5 buc. Stator D 7-2,5 crem-alb cu sistem de blocare, fără întreținere (Z209021)
- 10 buc. Duze de pulverizare 14 mm negru conic (Z190901)

Art. Nr.: Z00867292LO

Set Rotor/Stator PFT Twister D 6-3



Ofertă aniversară
doar **RON 1.560,00!**

Compus din:

- 5 buc. Rotor D 6-3 (Z00237908)
- 5 buc. Stator D 6-3 Pin Twister portocaliu (Z00007899)
- 10 buc. Duze de pulverizare 12 mm
- negru conic (Z00062382)

Art. Nr.: Z000853502

Spray siliconic LORENCIC LO-GLIDE PRO 400 ml

- Pentru ungerea și protejarea pieselor din metal, plastic și cauciuc
- Rezistent la apă
- pH-neutru
- Rezistent la condițiile meteorologice, acizi slabi și baze



Art. Nr.: Z930002LO **1 buc RON 20,98**

Cablu de constructie N07V3V3-F 3 x 1,5 mm 25 m



- Cablu de șantier extrem rezistent la uzură, flexibil și de înaltă calitate, cu priză Schuko și cuplaj Schuko
- Potrivit și pentru utilizare în aer liber

Art. Nr.: Z3252516 **1 buc RON 254,13**

Mașină de șlefuit EIBENSTOCK EBS 235.1 235 mm, fără disc de șlefuire diamantat

Mașină de șlefuit puternică, cu sistem de deplasare pentru suprafețe mari.

Domenii de aplicare:

- Șlefuirea și netezirea suprafețelor mari
- Îndepărtarea stratului de acoperire
- Pregătirea substraturilor

Ofertă TOP
doar **RON 6.889,00!**

Echipament:

- Motor monofazic alternativ
- Segmentul capacului de protecție este demontabil
- Lucrări de șlefuire până la marginea suprafeței de prelucrare
- Perie de protecție – performanță mare de aspirație pentru lucrări cu praf redus, la conectarea unui aspirator industrial din seria ESS și DSS la racordul de 35 mm
- Sistem de deplasare reglabil pe înălțime și ghidaj de podea
- Mâner suplimentar la motor – transport ușor și simplu


Date tehnice:

- Diametru disc: 235 mm
- Putere consumată: 2.200 W, 230 V
- Viteză la gol: 1.380 rpm
- Prindere unelte: M-20 exterior/Special
- Greutate: 38 kg

Art. Nr.: Z06346000




Placă de șlefuire cu diamant beton auriu d= 235 mm pentru EBS 235.1



Art. Nr.: Z37117000

1 buc doar RON 1.199,00

Placă de șlefuire cu diamant șapă galbenă d= 235 mm pentru EBS 235.1



Art. Nr.: Z37135000

1 buc doar RON 1.199,00

Placă de șlefuire cu diamant PKD negru d= 235 mm pentru EBS 235.1



Art. Nr.: Z37136000

1 buc doar RON 2.499,00

Mașină de găurit cu diamant cu acumulator EIBENSTOCK END 40 A

Mașină de găurit cu diamant cu acumulator pentru găurire rapidă la mână a materialelor dure pe pereți și podele, cum ar fi piatra naturală, plăci ceramice, porțelan, gresie fină și beton.

Ofertă TOP
doar **RON 2.499,00!**

- Găurire fără șocuri: previne deteriorarea suprafeței și ruperea materialului
- Lucru flexibil fără cablu de alimentare deranjant
- Rezervor de apă integrat cu reglare a cantității
- Transmisie cu viteză mare din metal pentru durabilitate mare și viteză optimă de tăiere

Date tehnice:

- Baterie: 18 V CAS Li-Ion / 5,2 Ah
- Viteză de ralanti: 0 - 8.000 rpm
- Gama de găurire pentru găuri de dibluri: 6 - 20 mm
- Gama de găurire pentru plăci/ceramică (max. 20 mm grosime): 6 - 40 mm
- Prindere unelte: M 12 x 1,5 exterior

În pachetul livrat:

1 acumulator 18 V/5,2 Ah Li-Ion, încărcător STANDARD, Adaptor M12 x 1,5 / 1/2 „i, unealtă de montaj, în valiză.

Art. Nr.: Z030A1000



Masina de driscuit EIBENSTOCK EPG400

Cu utilizări la lucrările în construcții, pentru driscuire mecanizată a suprafețelor cu aplicare manuală sau mecanizată pentru interior și exterior, cât și pentru tencuielile decorative, având o productivitate ridicată.

Ofertă TOP
doar **RON 2.016,68!**



Date tehnice:

- Consumul de energie: 500 W / 230 V~
- Viteză nominală: 0 - 60 min⁻¹
- Diametru disc talpă cu velcro: 370 mm
- Diametru disc burete: 400 mm
- Prindere unealtă: Conector tip prindere/velcro

În livrare sunt incluse:

placă de bază, disc burete, în valiză

Art. Nr.: Z06507

Malaxor manual PROFOX® 1.300 W 7 230 V

Mixer electronic de mână cu 1 viteză PROFOX® 230 V cu controlul vitezei și inclusiv agitatorul WK 140 M.

- Potrivit pentru șapă, adezivi, tencuieli și mortar, cu capacitate de amestec de până la 60 litri.
- Fiabil, economic, puternic și ergonomic.
- Carcasă din plastic armat cu fibră de sticlă, rezistentă la spargere, și cutie de viteze durabilă.

Date tehnice:

- Diametru max. agitator: 140 mm
- Cantitate de amestec: până la 60 litri
- Putere: 1300 W / 230 V~
- Viteza de încărcare 1 treaptă: 600 min⁻¹
- Racord prindere: M14
- Greutate (inclusiv agitator): 5,6 kg

Inclus în livrare: Tip agitator: WK 140 M

Art. Nr.: Z203301X



Ofertă TOP
doar **RON 899,00!**

Cablu electric pentru construcții



- Cablu de șantier extrem de rezistent la uzură, flexibil, cu conector și cuplaj de schimbător de fază CEE de înaltă calitate
- potrivit și pentru utilizare în exterior
- 32 A

Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z5405032	Cablu electric p. construcții, 5 x 4,0 mm, 50 m	1.499,00
Z5402532	Cablu electric p. construcții, 5 x 4,0 mm, 25 m	699,00

Set de cablu de extensie/tromel de cablu din metal POWERTEAM 4AT Tip 3G1,5

Set format din:

- 2x Tromle de cablu metalice XPERTS cu **40 m** cablu pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5
- cu stecher de protecție și cuplaj de protecție
- 3 cutii de montaj cu capac pliabil și protecție termică
- Cadru X dublu, rezistent la șocuri, cu frână cu mâner stea
- Mâner ergonomic, antiderapant, din 2 componente
- Domeniu exterior IP 44
- 1 x 25 m cablu de extensie pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5



Art. Nr.: Z19134

1 set doar RON 1.299,00

Set de cablu de extensie/tromel de cablu din metal POWERTEAM 4AT Tip 3G2,5

Set format din:

- 2x Tromle de cablu metalice XPERTS cu **33 m** cablu pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- cu stecher de protecție și cuplaj de protecție
- 3 cutii de montaj cu capac pliabil și protecție termică
- Cadru X dublu, rezistent la șocuri, cu frână cu mâner stea
- Mâner ergonomic, antiderapant, din 2 componente
- Domeniu exterior IP 44
- 1 x 25 m cablu de extensie pentru șantier K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5



Art. Nr.: Z19133

1 set doar RON 1.854,78

Ciocan de găurit și dăltuit DEWALT® D25134K 800 W, SDS-Plus

Ofertă TOP doar RON 886,05!

- Ideal pentru lucrări de perforare în beton și zidărie de la 4 la 26 mm
- Reglare electronică a turației și a frecvenței de lovire
- Transmisie complet sincronizată
- Hammer pneumatic electric
- Oprire turație și lovire
- Putere de intrare: 800 W
- Viteză de turație în gol: 0-1.500 min⁻¹
- Frecvență de lovire în gol: 0-5.540 min⁻¹
- Energie per lovitură: 0-2,8 Jouli
- Prindere unelte: SDS-Plus
- Capacitate maximă de perforare: Lemn: 30 mm, Metal: 13 mm, Beton: 26 mm, Burghie: 65 mm



În livrare sunt incluse: Mandrină de găurire cu fixare rapidă de 13 mm, Mâner suplimentar, Limitator de adâncime pentru găurire, Cutie T STAK.

Art. Nr.: ZD25134K-QS

Ciocan rotopercutor DeWalt D25333K 950 W, SDS-Plus

Ofertă TOP doar RON 1.512,00!

- Reglare electronică a turației și a frecvenței de lovire
- Oprire turație și lovire
- Hammer optim sigilat
- Putere de intrare: 950 W
- Viteză de turație în gol: 0-1.150 min⁻¹
- Frecvență de lovire în gol: 0-5.200 min⁻¹
- Energie per lovitură: 0-3,5 Jouli
- Prindere unelte: SDS-Plus
- Capacitate maximă de perforare: Lemn: 30 mm, Metal: 13 mm, Beton: 30 mm, Burghie: 65 mm



În livrare sunt incluse:

Mâner suplimentar cu amortizare a vibrațiilor, Limitator de adâncime pentru găurire, Cutie T STAK.

Art. Nr.: ZD25333K-QS

Mașină de legat TJEP ULTRA GRIP 40

Procese de legare rapide și eficiente de înaltă calitate cu mașina de legat ergonomică și robustă TJEP: aproximativ 4.000-5.000 de legături pe încărcare a bateriei.

Ofertă aniversară doar RON 4.397,27!

- 18 V și acumulator Li-Ion Slide-In de 4 Ah
- Viteză: 0,6 - 0,8 secunde pe legătură
- Grosimea piesei: 12-40 mm
- Legături per rolă: 120 - 160
- Material de fixare: Lungime: 100 m, d= 0,8 mm



În livrare sunt incluse:

2 acumulatori Li-Ion Slide-In, încărcător și 2 role de sârmă, într-o valiză robustă din plastic.

Art. Nr.: Z124002

Sârmă TJEP WIRE 0,8 mm pentru mașinile de legat XP și ULTRA GRIP

40 role/cutie



Art. Nr.: Z115153

1 cutie doar RON 417,55

Mașină de netezit marginală BARIKELL MOSKITO 60

Ofertă TOP doar RON 8.196,67!

Mașină de netezit cu aripi, cu inel de stabilizare și ghidon de manevrare pliabil.

- cu demaror manual

Date tehnice:

- diametru: 600 mm
- motor HONDA pe benzină: 5,5 CP
- greutate: 49 kg



Art. Nr.: Z003005

Vibrator intern pentru beton OLI EWO cu variator de frecvență integrat 230 V

- Comutator de frecvență electronic integrat în comutatorul manual (IP 66)
- forță centrifugă mare viteză
- constantă de 12.000 vibrații/min
- rezistență mare la uzură potrivit pentru toate tipurile de beton
- sistem exclusiv de etanșare flacoane
- de vibrație interschimbabile
- inclusiv cablu electric de 10 metri cu priza Schuko și furtun de protecție de 5 metri
- Comutatorul de frecvență este protejat împotriva suprasarcinilor, supratensiunii, sub tensiunii, supraîncălzirii și scurtcircuitelor și este potrivit pentru operare continuă S1




Art.Nr.	Model	Sticlă Ø	Lungime	Forță centrifugă	Cercul de acțiune	net RON/buc
ZEWO38C	EWO38C	38 mm	404 mm	1.700 N	45 cm	3.899,00
ZEWO50C	EWO50C	50 mm	468 mm	3.760 N	70 cm	4.553,08
ZEWO59C	EWO59C	59 mm	499 mm	5.640 N	90 cm	4.650,00

Placă de finisaj BARIKELL 3100FPG 4-90

Benzină – 4 aripi

- Motor pe benzină HONDA
- GX160: 5,5 CP
- Pornire manuală
- Bară de ghidare reglabilă pe înălțime
- Inel de protecție cromat, 900 mm
- Cârlig central
- Înclinarea aripilor reglabilă manual
- Greutate: 74 kg

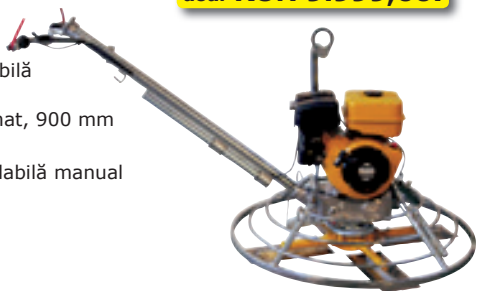

Ofertă TOP
doar **RON 9.999,00!**

Art. Nr.: Z3100FPG

Finisor sapa- Mistrie LO-Disc 600

Masina puternica de finisat sapa, cu disc de netezire de 600 mm.

- Manerele ergonomice permit lucrul fara efort.
- Este posibila reglarea fara trepte a unghiului de inclinare a tijei
- Angrenaj motor 1,1 KW
- 230 Volti
- greutate 46 kg

Ofertă aniversară
doar **RON 5.425,91!**



Art. Nr.: ZLODISC600

Bocanc de protecție pentru construcții LORENCIC cu gleznă susținută

- Varianta cu gleznă susținută, de culoare neagră conform EN 20345 : 2011 S3,
- de calitate profesională, din piele spalt pigmentată
- cu bombeu din oțel și cu brant cu inserție din oțel pentru protecție împotriva străpungerii
- talpă exterioară din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și anti-alunecare
- Mărime: 39 - 46



Art. Nr.: ZCE57+Mărime

1 Pereche acum
doar **RON 169,00!**

Bocanc de protecție pentru construcții LORENCIC pe gleznă

- Varianta cu gleznă susținută, de culoare neagră conform EN 20345 : 2011 S3,
- de calitate profesională, din piele spalt pigmentată
- cu bombeu din oțel și cu brant cu inserție din oțel pentru protecție împotriva străpungerii
- talpă exterioară din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și anti-alunecare
- Mărime: 39 - 46



Art. Nr.: ZCE56+Mărime

1 Pereche acum
doar **RON 159,00!**

Mănușă tricot fin CLASSIC BEIJING STRONGHAND®

- Mănușă fină din polyamid (Nylon) alb
- Acoperire de poliuretan
- Conform EN 388
- Potrivire excelentă
- Confort sporit la purtare
- Aderență sigură
- Sensibilitate excelentă la atingere
- Dexteritate maximă
- Rezistență la abraziune
- Durabilitate mare



Z070608 Mărimi **08: RON 5,10**

Z070610-1 Mărimi **10: RON 4,71**

Mănușă tricot fin CLASSIC BEIJING STRONGHAND®

- Mănușă fină STRONGHAND® gri, fără cusături
- 92 % poliamidă, 8 % elastan
- Acoperire cu spumă de nitril micro neagră și nodule de nitril platați
- Protecție termică: Nivel 1 conform EN 407
- Potrivire excelentă și confort sporit
- Apucare sigură, chiar și pe obiecte netede
- Rezistență bună la uleiuri și grăsimi (rezistentă la lichide)



Z061309 Mărimi **09: RON 10,53**

Z061310 Mărimi **10: RON 10,91**

Mănușă AGRA executată integral din piele de vită

Mănușă executată integral din piele de vită, circa 1,2 mm.

- conform EN 388
- manșetă cauciucată
- interior căptușit
- mărimi: 10,5



1 pereche acum
doar **RON 11,95!**

Art.Nr.: Z0155

Sac de gunoi 240 l LORENCIC

- 1.000 x 1.250 mm
- 65μ grosime
- 10 bucăți/rolă



1 rolă doar
RON 19,78!

Art. Nr.: Z46115

Saci din PE pentru materiale grele

- 10 bucăți/bund

Art.Nr.	Mărime	Volum de umplere	net RON/buc
Z45800	800 x 1.800 mm	220 l	2,60
Z45900	1.000 x 1.500 mm	250 l	2,95
Z451500	1.500 x 2.200 mm	950 l	6,20
Z45601	2.100 x 2.200 mm	2.000 l	9,40



Folie pentru schelă 1,25 x 50 ml cu proprietăți antialunecare

1 rolă doar
RON 99,00!



- Folie antiderapantă specială pentru lucrările de protecție sub schelă
- Folie flexibilă de calitate profesională

Art. Nr.: ZFOK25012550

Șprîțieră MESTO PROFI PLUS

- Pompă profesională cu tijă a pistoanelor din oțel
- Presiune de lucru 3 bar
- rezervor din plastic
- furtun spiralat cu lungimea de 2,5 m
- bretea pentru transport
- duză din alamă pentru jet plat
- filtru anti-murdărie integrat



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3275P	Șprîțieră MESTO 3275P, 5 L	599,00
Z3270P	Șprîțieră MESTO 3270P, 10 L	649,00

Șprîțieră MESTO FLORI ALLROUND 5 L

- Este o șprîțieră avantajoasă, executată din plastic, pentru diverse aplicații.
- Este prevăzută cu garnituri FPM rezistente la ulei
- 3 bar
- furtun tip șarpe cu lungimea de 1,3 m
- duză pentru jet plat și duză sferică goală la interior
- manometru cu piston cu ventil de siguranță integrat
- țeavă de pulverizare din plastic, de 48 cm, cu duză din alamă
- poate fi purtată într-o parte



Art. Nr.: Z3232RK **1 buc doar RON 180,53**

Ulei decofrant ÖKO 100 - 25 l

Agent de decofrare ecologic, gata de utilizare, din componente biodegradabile.

- Pentru interior și exterior, ideal pentru beton aparent turnat
- Protejează uneltele împotriva aderenței mortarului și betonului
- Fără solvenți organici volatili sau uleiuri minerale
- Consum: 1 litru pentru aprox. 80-100 m²



Art. Nr.: Z10615 **1 canistră doar RON 246,65**

Ulei decofrant special SP40 - 25 l

- Agent de decofrare fără solvenți, gata de utilizare
- Pentru interior și exterior
- Potrivit pentru toate tipurile de cofraje
- Protejează utilajele și vehiculele de construcție împotriva aderenței betonului
- Aplicabil la temperaturi scăzute
- Consum: 1 litru pentru aprox. 25-40 m²



Art. Nr.: Z10468 **1 canistră doar RON 399,00**

Membrană bituminoasă LORENCIC LO-BITUMENGRUND KMB 10l

Membrană bituminoasă pentru LO-Bitumen 1K PS și 2K PS, utilizată ca promotor de aderență pentru pregătirea suportului.

- Aderență bună pe beton, zidărie, tencuială și alte suprafețe uzuale în construcții
- Fără solvenți, calitate testată
- Gata de utilizare, aplicabil prin pensulare sau pulverizare
- Uscare rapidă
- Pătrundere profundă
- Fixare eficientă a prafului
- Consum: aprox. 0,2 l/m²



Ofertă TOP
doar **RON 75,97!**

Art. Nr.: Z50126915LO

Șervețele de curățare LO-WIPES 50 foi (15,5 x 21,5 cm)

Șervețele de curățare industriale pentru îndepărtarea resturilor de substanțe chimice de construcție și materiale de prelucrare de pe mâini, unelte și diverse suprafețe.

- Rapid și eficient



Ofertă TOP
doar **RON 22,00!**

Art. Nr.: ZKR20LO

Membrană bituminoasă groasă LORENCIC LO-Bitumen 2K PS 30l

Pentru realizarea hidroizolațiilor exterioare durabile și flexibile ale construcțiilor aflate în contact cu solul, aplicabil prin drișuire sau pulverizare.

- Potrivit pentru suprafețe orizontale și verticale
- Aderență excelentă pentru plăci izolante pe beton, zidărie și straturi de acoperire întărite
- Bicomponent, umplut cu polistiren și modificat cu polimeri
- Rezistent la ploaie și uscare rapidă
- Etanș la apă sub presiune
- Aplicabil în straturi groase într-un singur proces
- Elastic și capabil să acopere fisurile
- Consum:
W1-E + W4-E: aprox. 4,5 - 5,0 l/m²
W2.1-E + W3-E: aprox. 6,0 - 6,5 l/m²
Lipire plăci izolante: aprox. 2 l/m²



Ofertă TOP
doar **RON 214,82!**

Art. Nr.: Z50127271LO 18 găleți/paletă

Spumă pistol LORENCIC LO-FOAM 1K 750 ml

Spumă de izolație și montaj 1K pe bază de poliuretan, de durată.

- Un bun material de izolație termică și fonică cu aderență excelentă pe beton, zidărie, piatră, tencuială, fibro-ciment, lemn, metal și pe numeroase materiale plastice, cum ar fi polistirenul, spuma rigidă PU și PVC rigid. Nu aderă la teflon, polietilenă și silicon
- Sensibil la lumina UV și la expunerea directă la soare
- Rezistent la substanțele chimice uzuale în construcții
- Stabilitate de formă
- Volum expus: aprox. 43 litri
- Timp de uscare fără adeziv: aproximativ 10 minute
- Posibilitatea de tăiere: după aprox. 45 minute



Ofertă aniversară
doar **RON 18,00!**

Art. Nr.: ZKR131GLO

Adeziune pentru plăci LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Adeziune universală pentru spumă pentru diverse lucrări de construcție în interior și exterior.

**Ofertă aniversară
doar RON 19,75!**

- Pentru montarea plăcilor de izolație din spumă de polistiren, atât pe fațade, cât și pe fundații,
- pentru umplerea spațiilor și rosturilor dintre plăcile de izolație termică
- nu este recomandat pentru umplerea rosturilor de > 3 cm
- Proprietăți excelente de aderență și izolație termică
- Presiune de întărire redusă și mică întindere ulterioară
- Clasa de foc B1 conform DIN 4102-1
- Timp de uscare: după aproximativ 10 minute
- Conductivitate termică: 0,040 W (mK)
- Volum de spumă extins: aproximativ 43 litri



Art. Nr.: ZKR1411GLO

Spumă de pistolă B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750 ml

Spumă de izolare și montaj 1K pe bază de poliuretan, durabilă, pentru închidere de rosturi și canale în sisteme de izolație termică.

**Ofertă aniversară
doar RON 18,00!**

- Bun material de izolare termică și fonică
- Sensibilă la radiațiile UV și la expunerea directă la soare
- Rezistentă la substanțe chimice comune în construcții
- Stabilă din punct de vedere al formei
- Clasa de incendiu B1 conform DIN 4102-1
- Masa expandată: aproximativ 46 litri
- Timp de aderare: aproximativ 10 minute
- Timp de tăiere: după aproximativ 30 minute
- Conductibilitate termică: 0,040 W (mK)



Art. Nr.: ZKR2211GLO

Substanță LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- pentru îndepărtarea spumei de construcție necoapte
- pentru curățarea imediată a pistolului de spumă, atât în interior, cât și în exterior, după utilizare
- îndepărtează uleiul, grăsimea, ceara, gudronul, resturile de vopsea și adeziv

**Ofertă TOP
doar RON 14,41!**



Art. Nr.: ZKR12LO

Pistol pentru aplicat spumă

**Ofertă TOP
doar RON 89,00!**

- Pistol pentru aplicat spumă, robust, avantajos ca preț, reglabil, executat din metal.
- Dozaj exact, continuu, funcționează fără scurgere ulterioară și fără ca spuma să se întărească.




Art. Nr.: Z33208LO

Bandă de lipit din țesătură LORENCIC PREMIUM galben 45 mm x 50 m

- Bandă de lipit din țesătură cu adeziv special pe bază de rășină și cauciuc sintetic pentru o putere inițială de lipire.
- Foarte potrivită pentru lipirea pe tencuială (inclusiv tencuială pe bază de rășină siliconică) în interior și exterior, chiar și pe tencuială care nu este complet uscată sau în condiții de lucru în primăvara și toamna
- Poate fi îndepărtată fără urme de pe majoritatea suprafețelor după 7 zile
- Rezistență la temperaturi: de la -5 până la +60 °C
- Puterea de lipire pe oțel: 40 N/25 mm

**Ofertă aniversară
doar RON 29,00!**



Art. Nr.: Z10362LO

Bandă de lipit din țesătură LORENCIC pentru tencuieți, albă

Bandă de lipit din țesătură cu adeziv din cauciuc, ideală pentru lucrările de tencuială și stucco, atât în interior, cât și în exterior.

- Se adaptează perfect la suprafețele rugoase, cum ar fi tencuiala, piatra, cărămida, betonul
- Rezistentă la UV și umiditate
- Putere de lipire pe oțel: 6,9 N/10 mm
- Rezistență la temperaturi: +10° până la +60°C
- Poate fi îndepărtată fără urme timp de până la 2 săptămâni



Art.Nr.	Denumire	VPE	net RON/rolă
Z331538LO	Bandă de lipit din țesătură, alb 38mm x 33 m	48	13,00
Z331548LO	Bandă de lipit din țesătură, alb 48mm x 33 m	36	13,90

Bandă EXTRA-STRONG, pentru piatră, argintie 50 mm x 50 m

- din material LDPE rezistent, impermeabil și acoperit cu plastic
- autoadeziv pe o parte
- foarte potrivit pentru lucrările de acoperire pe tencuială, beton și piatră în interior și exterior
- putere de adeziune extrem de mare și adaptabilitate
- rezistent la apă, ulei și mulți factori chimici
- nu este rezistent la radiațiile UV
- grosime 280 my
- putere de adeziune 7,2 N/cm, 18 N/25 mm

**Ofertă aniversară
doar RON 23,00!**



Art. Nr.: Z32650LO

Bandă adezivă profesională din PVC, cu striții galbenă, 30 mm x 33 m

Band de construcție cu nervuri transversale, din folie PVC moale, rezistentă și flexibilă, pentru interior și exterior.

- pentru acoperirea lucrărilor de vopsire și gipsă
- ușor de utilizat și la temperaturi scăzute
- poate fi tăiat ușor de mână datorită nervurii transversale
- putere de adeziune pe oțel: 2,94 N/25 mm
- rezistență UV: până la 2 săptămâni



Art.Nr.	Denumire	VPE	net RON/rolă
Z16044LO	KB PVC Profi gerillt gelb 30 mm x 33 m	60	7,88
Z16046LO	KB PVC Profi gerillt gelb 48 mm x 33 m	36	13,17

Band adeziv pentru zugravi Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m

Band din PVC plastifiat cu adeziv din cauciuc și suprafață lăcuită pentru interior și exterior.

- pentru acoperirea suprafețelor la lucrările de vopsire, tencuire și fațadă, precum și pentru fixarea foliilor și prelatelor, rămâne flexibil, chiar și la temperaturi scăzute, rezistent la umiditate
- Adezivitate pe oțel: 1,7 N/cm
- Rezistență UV: până la 3 săptămâni

Art.Nr.	Denumire	net RON/rolă
Z609650NLO	Bandă adeziv pentru zugravi Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m argintiu	18,22
Z609651NLO	Bandă adeziv pentru zugravi Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m alb	13,06



Aparat de stropit Airless GRACO GX 21 cu pistol de stropire, Furtun, Duza

Pulverizatoare portabile ideale pentru pictură și renovare în interior și exterior.

**Ofertă aniversară
doar RON 4.874,23!**



- Vopsea pe bază de apă sau solvent pe bază de vopsele
- Control reglabil al presiunii
- rulare ușoară sau pulverizare a unei varietăți de vopsele
- Pompă de înaltă performanță ProX
- Furtun flexibil transparent
- aspirație directă
- tavă de scurgere, împiedicând împrăștierea vopselei
- stergător de lubrifiere pe durata de viață pentru funcționare fără întreținere
- componente modulare ale pompei pentru o întreținere ușoară
- cablu CEE-VDO

Date tehnice:

- 230V
- presiune de lucru maximum admisă: 207 bar
- flux volumetric maxim: - 1,8l/min
- dimensiune maximă a duzei - pentru 1 pistol de stropit: 0,021"
- Sistem de absorbție: Alb, rezistent la solvenți
- Greutate: 18,00kg

Se livrează cu:

Pistol SG3 (4-Finger), Duza PAA515, Suport diuza RAC X, Furtun 1/4" x 15ml, Filtru pompa 40 Mesh, Filtru pistol 60 Mesh.

Art. Nr.: Z17G183

Masă de șpăluit de finisat LORENCIC LO-FIN 25 KG

LO-FIN este o masă de șpăluit gata preparată, înalt tixotropă, pentru utilizare la interior, pentru aplicare cu utilaj sau manuală. Este indicată în mod deosebit pentru straturi acoperitoare pe suprafețe întregi de pereți și planșee la interior.

- Se poate utiliza pe tencuieli din grupele de mortar P II și P III, pe tencuieli de ipsos P IV, pe beton, pe beton gazat/poros, pe plăci de gips carton și pe plăci aglomerate.
- Masa se întinde ușor și se aplică, respectiv se trage excepțional.
- Aspectul suprafeței este omogen, fără bule și neted
- culoare alb natur
- ușor de prelucrat, cu aderență bună
- rezistentă la ștergere
- permite trecerea vaporilor și nu conține solvenți
- Consum: 1,6 kg/m²/mm pentru o grosime a stratului de (1 kg = 0,61 l)



Art. Nr.: ZLO-FIN

1 găleată doar RON 111,00

Aparat de stropit Airless GRACO T-Max 657 include Pistol pulverizare, furtun, duze

Mașină adecvată pentru suprafețe structurate în spații de locuit, pentru gleturi în încăperi interioare și materiale decorative.

**Ofertă aniversară
doar RON 29.715,85!**



- Rezervorul din inox cu dopuri de golire se poate detașa de pe suport.
- Se poate comanda simplu și ușor doar cu o singură tastă, pompa este ușor accesibilă fără scule.
- T-MAX este primul aparat de stropit fără compresor pentru furtun de 15 m lungime.
- Pistoanele și carcasa pompei sunt cromate dur pentru a fi protejate la uzură, canale de material foarte mari și sfere cu suspensie prin arc asigură funcționarea fiabilă.
- Datorită roților mari, T-Max poate rula și pe terenuri cu denivelări.
- Pompa și rezervorul de material se pot detașa.
- Nu necesită scule pentru începerea lucrului, ca urmare se poate pune rapid în funcțiune.

Date tehnice:

- 230 V,
- Putere motor: 0,9 kW
- max. Presiune de lucru: 65 bar
- max. Debit: 7,2 l / min
- max. Orificiul duzei: Spatula 0,061"
- debit tur aer / compresor: 73 l / min
- greutate: 113,85 kg


În livrare este inclus:

pistol pulverizator T-MAX (17Z054) cu suport pentru duza RAC X (246215) și duze HDA651 + HDA655, furtun 1 „x 10 m (289961), furtun 3/4 „x 3m (289959), cutie de scule, racletă pentru curățare ; rezervor de material, dispozitiv de stropit, furtun de material (5 sau 10m x 1 țol), capăt bici (3 m x 3/4 țol); furtun de aer (15m x 3/8 țol), filtru pentru material cu lărgimea ochiului 18 ; Set Airless pentru stropit în cazul celor mai pretențioase utilizări: protecție duză RAC X (albastră), duză RAC X HDA651 (la T-MAX 506) HDA661 (la T-MAX 657), filtru de material cu lărgimea ochiului 30 ; Set pentru stropire Fine-Finish - cu pulverizare pneumatică cu: duză pneumatică 4mm, protecție duză pneumatică, 4 șaibe pentru diverse modele de stropit ; Set de curățare: răzuitor flexibil, răzuitor filtru, bilă de curățare, perie, curățător duze pneumatice.

Art. Nr.: Z17X983

Șpaclu pentru perete inoxidabilă

- Mâner din placaj
- Orificii pentru suport de coadă
- din aluminiu durificat, inoxidabil

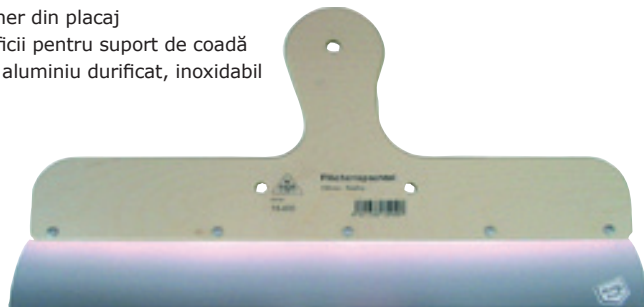

Art.Nr.	Denumire	net RON/buc
Z1660640	Șpaclu pentru perete 400 mm inoxidabilă	37,16
Z1640500	Șpaclu pentru perete 500 mm inoxidabilă	39,00
Z1640600	Șpaclu pentru perete 600 mm inoxidabilă	47,00
Z1640800	Șpaclu pentru perete 800 mm inoxidabilă	59,30
Z16401000	Șpaclu pentru perete 1.000 mm inoxidabilă	69,00

Malaxor manual COLLOMIX XQ1 HF **Nou în sortiment!**

1.100 W, inclusiv mixer WK 120 HF

Mixer puternic și compact cu 1 treaptă, pentru malaxoare de până la 120 mm și cantități mai mici de material.

- Viteza de rotație poate fi reglată confortabil prin comutatorul de gaz.
- Datorită bufferelor de cauciuc de la toate cele patru colțuri, dispozitivul este protejat atunci când este așezat.
- Ergonomie excelentă pentru un lucru confortabil, vertical și care protejează spatele.
- HEXAFIX PRO – cuplaj rapid pentru schimbarea rapidă a malaxoarelor fără unelte.
- Ideal pentru adezivi de plăci ceramice, beton, mortar de toate tipurile, mase de șpaclu etc.

Date tehnice:

- Putere: 1.100 W / 230 V~
- Viteză de rotație la sarcină: - 670 min⁻¹
- Diametru maxim al malaxorului: 120 mm
- Cantitate de amestec: până la 40 litri
- Conexiune unelte: HEXAFIX
- Greutate: 5,8 kg

În livrare este inclus:

Tipul de malaxor WK 120 HF.

Art. Nr.: Z29000



Ofertă aniversară
doar **RON 1.199,00!**

Malaxor manual COLLOMIX XQ4 HF **Nou în sortiment!**

1.500 W, inclusiv mixer WK 140 HF

Mixer manual universal pentru agitatore de până la 150 mm și cantități de amestec de până la 65 litri.

- Display cu indicator al timpului de amestec / turaj
- Turajia poate fi selectată ușor prin apăsarea unui buton pe display
- Datorită tamponilor din cauciuc amplasați pe toate cele patru colțuri, aparatul este protejat atunci când este așezat
- Ergonomie excepțională pentru o muncă confortabilă, dreaptă și fără stres asupra spatelui
- HEXAFIX PRO – cuplare rapidă pentru schimbarea rapidă a agitatoarelor fără unelte
- Ideal pentru mortar subțire, beton, mortar de orice fel, șape de ciment și altele.

Date tehnice:

- Putere: 1.500 W / 230 V~
- Turajie la sarcină în trepte: - 400/-550/-700 min⁻¹
- Diametru maxim agitator: 150 mm
- Cantitate de amestec: până la 65 litri
- Conectare unelte: HEXAFIX
- Greutate: 7,2 kg

În livrare este inclus:

Tipul de malaxor WK 140 HF.

Art. Nr.: Z29018




Ofertă aniversară
doar **RON 1.899,00!**

Collomixer WK120 HF

- Este potrivit pentru toate materialele lipicioase și vâscoase precum adezivi pentru gresie și construcții, mortare gata preparate, tencuială gata preparată și mase de șpaclu.
- Acest amestecător cu aplicații multiple se remarcă prin capacitatea foarte bună de a deplasa material.
- Cele două spirale amestecătoare se introduc ușor în material și asigură o solicitare mai redusă a motorului de propulsie.
- volum de amestecare 15-25 kg
- diametru: 120 mm, 590 mm lungime
- HEXAFIX

Art. Nr.: Z40112

1 buc doar RON 139,00




Collomixer WK120 M14

- Este potrivit pentru toate materialele lipicioase și vâscoase precum adezivi pentru gresie și construcții, mortare gata preparate, tencuială gata preparată și mase de șpaclu.
- Acest amestecător cu aplicații multiple se remarcă prin capacitatea foarte bună de a deplasa material.
- Cele două spirale amestecătoare se introduc ușor în material și asigură o solicitare mai redusă a motorului de propulsie.
- volum de amestecare 15-25 kg
- diametru: 120 mm, 590 mm lungime
- filet M-14

Art. Nr.: Z41269

1 buc doar RON 129,00




Collomixer KR120 HF

- Este potrivit pentru toate materialele lipicioase și vâscoase precum adezivi pentru gresie și construcții, mortare gata preparate, tencuială gata preparată și mase de șpaclu.
- Acest amestecător cu aplicații multiple se remarcă prin capacitatea foarte bună de a deplasa material.
- Cele două spirale amestecătoare se introduc ușor în material și asigură o solicitare mai redusă a motorului de propulsie.
- volum de amestecare 15-25 kg
- diametru: 120 mm, lungime 590 mm
- HEXAFIX

Art. Nr.: Z40120

1 buc doar RON 111,00




Collomixer KR140 HF

- Este potrivit pentru toate materialele lipicioase și vâscoase precum adezivi pentru gresie și construcții, mortare gata preparate, tencuială gata preparată și mase de șpaclu.
- Acest amestecător cu aplicații multiple se remarcă prin capacitatea foarte bună de a deplasa material.
- Cele două spirale amestecătoare se introduc ușor în material și asigură o solicitare mai redusă a motorului de propulsie.
- volum de amestecare 25-35 kg
- diametru: 140 mm, 590 mm lungime
- filet M-14

Art. Nr.: Z40121

1 buc doar RON 152,00



Dispozitiv profesional de ridicat plăci PPH 33/62 PROBST

- Pentru așezarea plăcilor de beton și a plăcilor de piatră naturală
- Domeniu larg de reglare pentru toate plăcile
- Transmisie mare de forță
- Construcție foarte stabilă, de calitate profesională
- Zincat galvanic
- Cleme de prindere interschimbabile
- Capacitate de încărcare: 60 kg

Date tehnice:

- plajă de lățimi de apucare: 330-620 mm
- greutate: 1,5 kg

Art. Nr.: Z53200054



Ofertă TOP
doar **RON 230,00!**

Clește pentru borduri BZ PROBST

- Pentru amplasarea pietrelor de bordură, de margine, a rigolelor sau a altora de același fel.
- Oferă o lățime mare de apucare, drept pentru care este adecvat și pentru bordurile din piatră naturală și pentru treptele masive.
- Zincare galvanică
- elemente de apucare din cauciuc, care pot fi înlocuite.

Date tehnice:

- plaja lățimilor de apucare: 0- 400 mm
- adâncimea de scufundare: 200 mm
- lungimea fălcilor: 150 mm
- sarcina maximă: 150 kg
- greutate: 4,0 kg

Art. Nr.: Z53200084



Ofertă TOP
doar **RON 448,00!**

40

ani
1985 - 2025

Lorencic

BAUSERVICE

Tehnologie + Service pentru profesioniști în construcții!

Sărbătoriți alături de noi 40 de ani de Lorencic Bauservice!



BRINKMANN



EstrichBoy DC260 este înapoi!

Clasicul dovedit! Noua pompă de transport pe bază de aer comprimat EstrichBoy - inovație continuă și posibilități de configurare incomparabile. În dezvoltarea sa, au fost prioritizate ușurința în utilizare, durabilitatea și ușurința în întreținere.



SCAN ME

* Prețuri promoționale valabile între 01.03.2025 și 30.06.2025 și doar în Austria, în limita stocului disponibil. Prețurile promoționale menționate sunt nete, excluzând TVA și valabile de la Lorencic Servicecenter. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile de tipar și de calcul!

BUCUREȘTI

Lorencic Bauservice S.R.L.
Intrarea Parc Industrial TBM, Nr.1,
Hala 12A/12B
077046 Chiajna
Tel.: +40 729 400 484
bucuresti@lorencic.ro

CLUJ

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Orastiei nr. 10,
Depozit D1
400398 Cluj Napoca
Tel.: +40 729 400 041
cluj@lorencic.ro

TIMISOARA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Olarilor nr. 1
Depozit 2
300701 Timisoara, judetul Timis
Tel.: +40 729 400 047
timisoara@lorencic.ro

Tehnologie + Service pentru profesioniști în construcții

Lorencic
BAUSERVICE